


磁気比例式
Magnetic Proportion System

L18P S05R SERIES

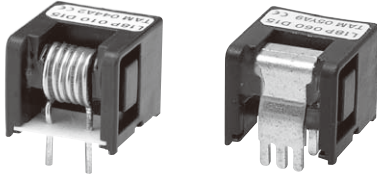

仕様 SPECIFICATIONS

Ta=25°C, RL=10kΩ, Vcc= +5V

カタログ品番 Types		L18P003 S05R	L18P005 S05R	L18P010 S05R	L18P015 S05R	L18P020 S05R	L18P025 S05R	L18P030 S05R	L18P040 S05R	L18P050 S05R	L18P060 S05R
項目 Spec											
定格電流 Primary nominal current	If	3A	5A	10A	15A	20A	25A	30A	40A	50A	60A
1次側の線径 Primary wire	φ	0.6mm	0.8mm	1.1mm	1.4mm	1.6mm			バスバー bus-bar 1.0×6.3		
飽和電流 Saturation current	If max	If×3									
定格出力電圧 Rated output voltage	V _o	V _o + 0.625V ±0.045V (at If)									
オフセット電圧 Offset voltage	V _{of}	2.5V±0.035V (at If = 0A) *1									
出力直線性 Output linearity (without offset)	ε _L	≤±1% (at If)									
電源電圧 Power supply voltage	V _{cc}	+5V±5%									
消費電流 Consumption current	I _{cc}	≤15mA									
di/dt 応答速度 Response time	t _r	≤5μs (di/dt = If / μs)									
出力電圧温度特性 Thermal drift of gain	T _c V _o	≤±0.1% / °C (Without T _c V _{of})									
オフセット電圧温度特性 Thermal drift of offset	T _c V _{of}	≤±1.0mV / °C									
ヒステリシス誤差 Hysteresis error	V _{oH}	≤25mV (at If = 0A → If → 0A)									
絶縁耐圧 Insulation voltage	V _d	AC3000V、1分間 (感応電流0.5mA) 1次 ⇔ 2次間 AC3000V for 1 minute (Sensing current 0.5mA) Primary ⇔ Secondary									
絶縁抵抗 Insulation resistance	R _{is}	≥500MΩ (at DC500V) 1次 ⇔ 2次間 Primary ⇔ Secondary									
動作温度範囲 Ambient Operating temperature	T _A	-30°C ~ +80°C									
保存温度範囲 Ambient storage temperature	T _S	-40°C ~ +85°C									

*1 オフセット電圧はコアヒステリシス除去後の値とする。 ※ UL承認条件につきましては、別紙を参照願います。

*1 Offset voltage value is after removal of core hysteresis. Please refer to the another sheet about conditions of UL Recognition.

外形図 DIMENSIONS (mm)

